



WOHNRAUMLÜFTUNG





ZENTRALES LÜFTUNGSGERÄT MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG **HRV**

Kompaktes, wandhängendes Lüftungsgerät für Einfamilienhäuser und Wohnungsbau. Es zeichnet sich durch seine Effizienz und seinen hochwertigen Komponenten aus.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Wärmebereitstellungsgrad bis zu 90 %
- ✓ Ausführungen HRV 30 Energieeffizienzklasse A + besonders sparsam
- ✓ Sommer/Winter-Automatik über Bypassklappe
- ✓ Sicherheitsbegrenzung bei Frostgefahr
- ✓ Gebäude Auskühlschutz




Steuerung zu Lüftungsgeräten HRV

- mit Touchdisplay 4,3"
- Sommerkühlfunktion
- Edelstahlblende
- Anzeige der Raum- und Außentemperatur
- komfortable Zeitschaltuhr

Typ	Volumenstrom [m ³ /h]	Ausführung/Anschluss	Bestell-Nr.
HRV-25 OU BY	250	Oben/Unten	98 029 38
HRV-30 OU BY	300	Oben/Unten	98 029 40
HRV-35 OU BY	350	Oben/Unten	98 029 42
HRV-25 OO BY	250	Oben/Oben	98 029 39
HRV-30 OO BY	300	Oben/Oben	98 029 41
HRV-35 OO BY	350	Oben/Oben	98 029 43

 Lieferung per Spedition

VOLLE ÜBERSICHT – ALLE BAUTEILE IM ÜBERBLICK

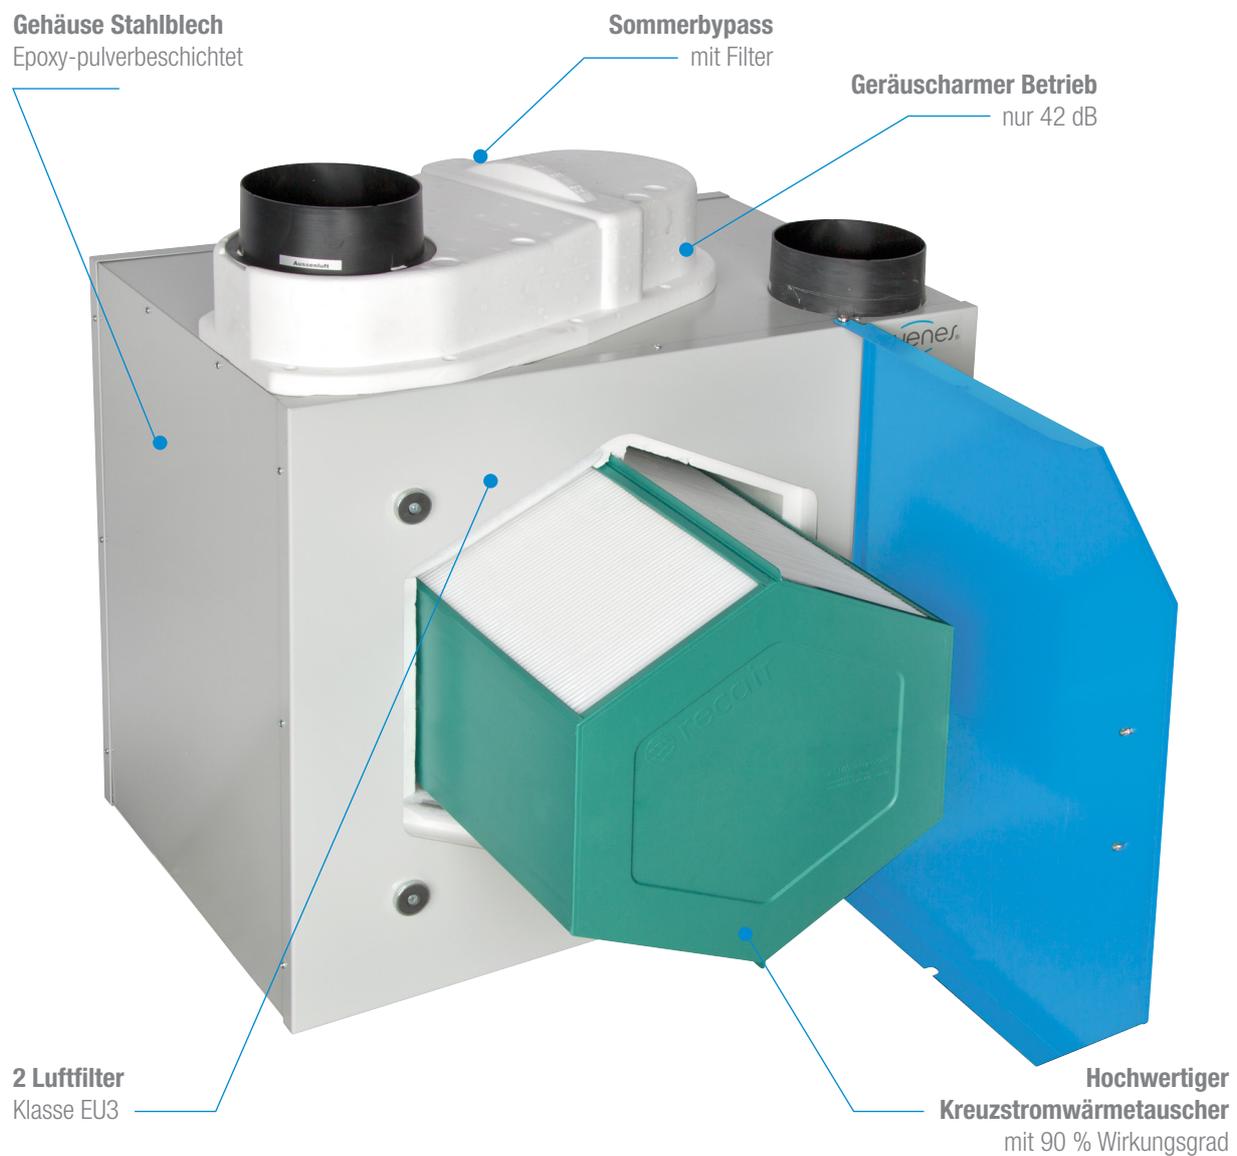

TECHNISCHES DATEN

Typ	HRV 25	HRV 30 	HRV 35 
Effizienzklasse	B	A+	B
Förderdruck Pa	50/110/160	250/250/300	50/180/200
Fördervolumen m ³ /h	100/170/250	100/200/300	100/220/350
Leistungsaufnahme W	54/120/240	20/54/95	50/130/180
Anschlussgröße Luftstutzen DN	150	150	150
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Maße T x B x H (mm)	455 x 693 x 593	455 x 693 x 593	455 x 693 x 593
Gewicht (kg)	35	35	35
Geräuschpegel dB(A)	45	42	50



DEZENTRALES LÜFTUNGSGERÄT MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG **EVENTAIR**

Die Gebläseeinheit wird paarweise eingesetzt. Über die Steuerung wird die Blasrichtung in einem vorgegeben Zeitintervall geändert. Durch den integrierten Keramikwärmetauscher erreichen Sie einen Wärmebereitstellungsgrad bis zu 90 %.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Wärmebereitstellungsgrad bis zu 90 %
- ✓ 2 Betriebsmodi Sommer und Winterbetrieb
- ✓ Sleep-Timer Funktion
- ✓ Einfache Reinigung des Wärmetauschers durch komplett entnehmbare Komponenten von Innen
- ✓ DIBT geprüft




Steuerung zu Gebläseeinheit EventAir

- Regelung mit Folientastatur zum Schalten der verschiedenen Betriebsmodi und Leistungsstufen von bis zu 4 Gebläseeinheiten
- Sommer/Winterbetrieb
- Filterwechselanzeige

Typ	Fördervolumen m ³ /h	Bestell-Nr.
EventAir	15 - 40	98 003 46


VOLLE ÜBERSICHT – ALLE BAUTEILE IM ÜBERBLICK

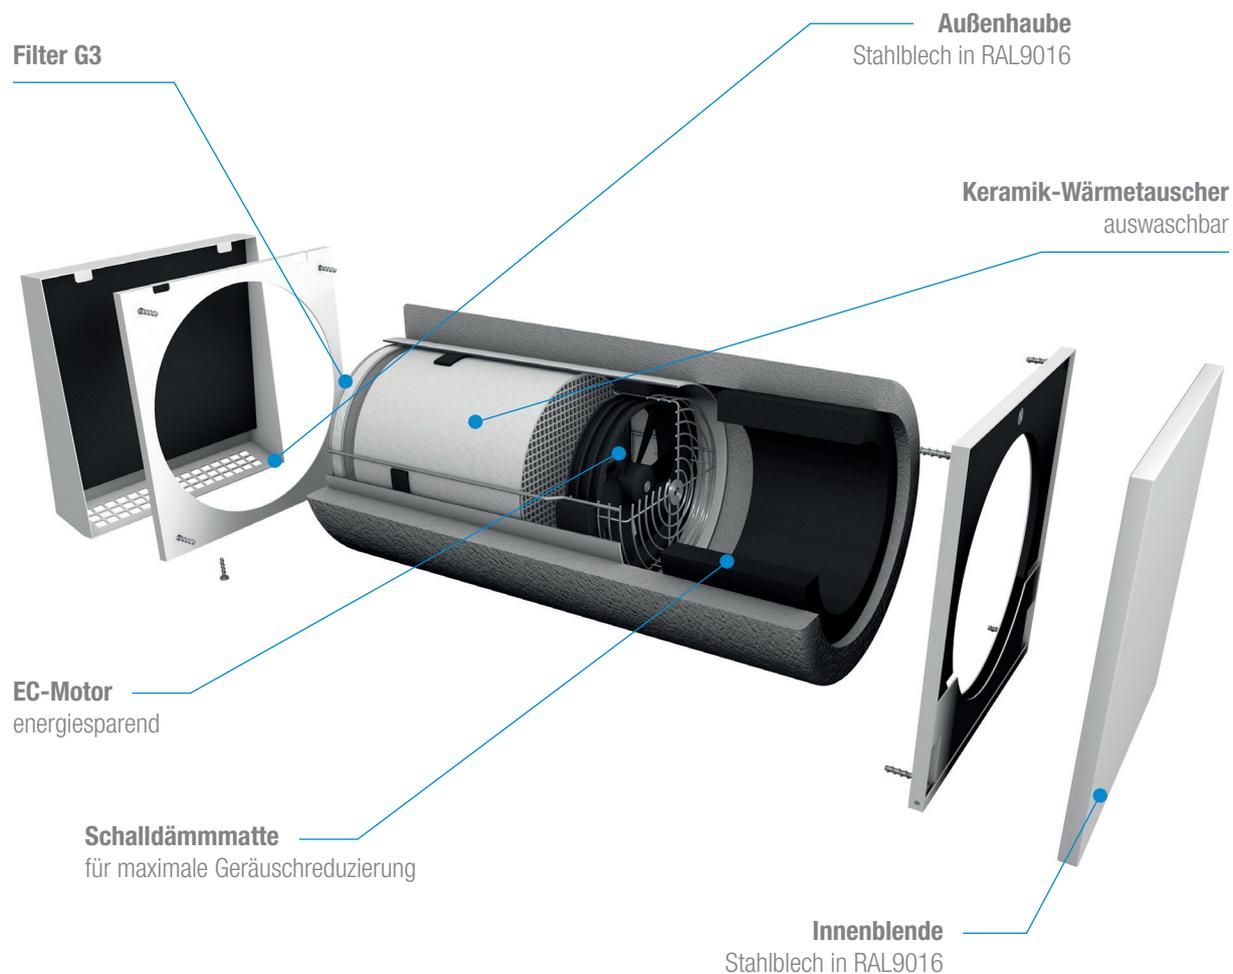

TECHNISCHES DATEN

Typ	EventAir
Effizienzklasse	A
Fördervolumen m ³ /h	15/20/30/40
Leistungsaufnahme W	0,8/1,1/1,7/2,7
Wanddurchführungen-ø (mm)	198
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Gewicht (kg)	2,5
Geräuschpegel dB(A)	12/18/22/30

**Innenblende, Steuerung und Wanddämmhülse
nicht im Lieferumfang**

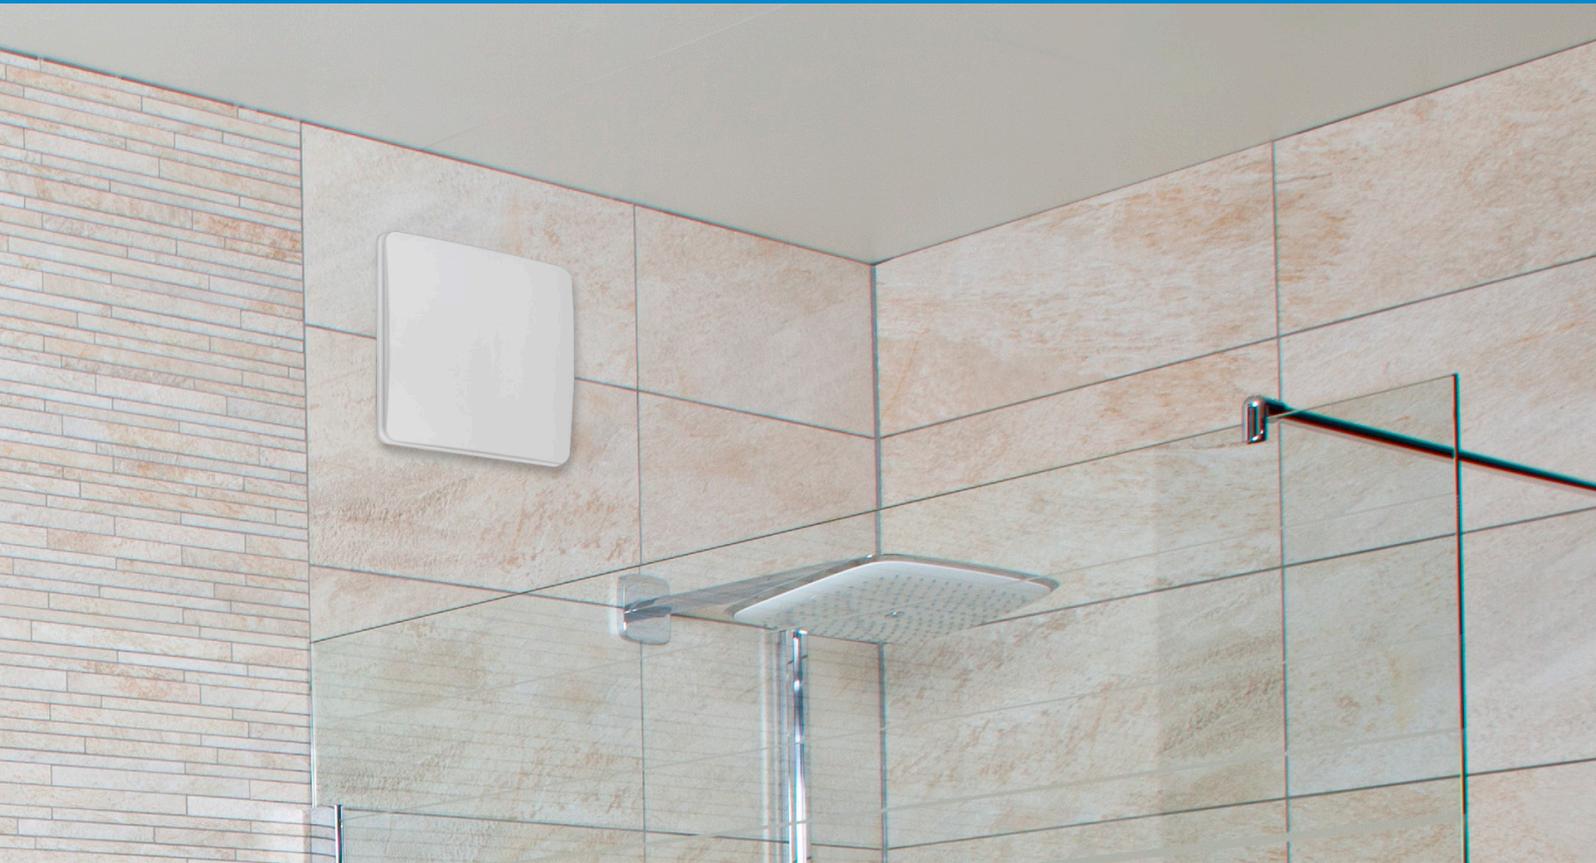

ABLUFVENTILATOREN

Der evenes Unterputzventilator zeichnet sich durch das hohe Maß an Flexibilität aus. Je nach Raumnutzung und Anforderungen muss das entsprechende Modul ausgewählt und eingebaut werden. So sind Volumenströme, Vorlaufzeit, Intervallzeit, Bewegungsmelder und Feuchtsteuerung je nach Modul kombiniert. Bei einer späteren Nutzungsänderung des Raumes, muss lediglich das Steuermodul getauscht werden, ohne dass die Bausubstanz in Mitleidenschaft gezogen wird.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Einbaulage Decke/Wand
- ✓ Steuermodule für individuelle Lösungen
- ✓ Zwei Leistungsstufen
- ✓ Montage direkt über die Außenwand oder einem Teleskoprohr



Steuermodul für Unterputzventilator

- Betriebsmodi: Schalter, Bewegungsmelder, Einschaltverzögerung, Nachlaufzeit, Intervallschaltung und Feuchteverlaufsteuerung

Typ	Fördervolumen m ³ /h	Bestell-Nr.
L-G	30 - 100	98 029 12

VOLLE ÜBERSICHT – ALLE BAUTEILE IM ÜBERBLICK

Integrierte Rückluftsperr

EC Motor
energiesparend

Modulare Steuermodule
für flexible Anwendungen

Innenblende
mit Filter

TECHNISCHES DATEN

Typ	Gebläseeinheit
Fördervolumen m ³ /h	30/60/100
Leistungsaufnahme W	3/5/9
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Gewicht (kg)	2,5
Geräuschpegel dB(A)	25/30



Erhältlich über

evenes GmbH

ein Unternehmen der WS Weinmann & Schanz GmbH Gruppe
Rote Länder 4
72336 Balingen

Deutschland

Tel. 0 74 33. 98 92 12
Fax 0 74 33. 98 92 92

Sonstige Länder

Tel. + 49 74 33. 98 92 10
Fax + 49 74 33. 98 92 30

Impressum: WS Weinmann & Schanz GmbH | Rote Länder 4 | 72336 Balingen
Eintragung in das Handelsregister HRB 410349 | Gerichtsstand und Erfüllungsort: 72336 Balingen
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart | Geschäftsführer: Egon Schanz, Nicole Schanz

Bilder: Eigenproduktion, Shutterstock, Hersteller